


Технические характеристики:

- климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 ГОСТ 15150-69;
- температура применения: от -60 С до +80 С градусов;
- стойкость: к озону, ультрафиолету, атмосферным осадкам, радиации;
- срок эксплуатации в составе изделия: не менее 30 лет.

***Лента отгружается в рулонах кратностью 1 погонный метр.**

Нарезка на необходимую длину осуществляется на месте монтажа.

Прокладка термостойкая предназначена для фиксации на подъемах и вертикальных участках кабельных трасс всех видов кабелей высокого и сверхвысокого напряжения и используется в комплекте с кабельными креплениями. Изделие обладает большой стойкостью к атмосферным воздействиям, к воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, стойкостью к воздействию озона.

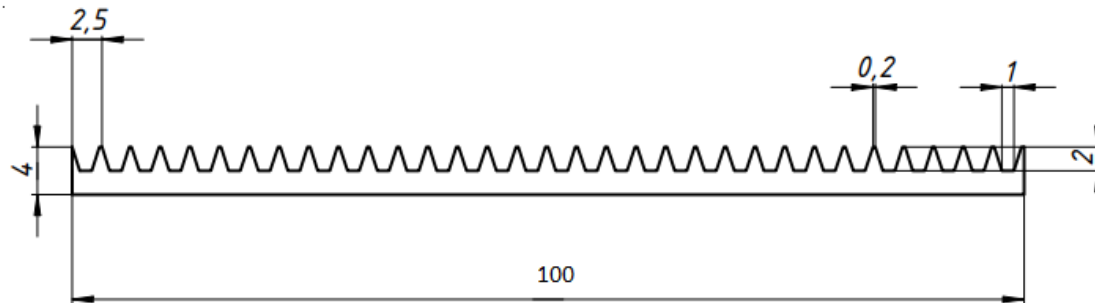

					Лента уплотнительная термостойкая, артикул ЛУ 1000 PF		
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разработал					Лента уплотнительная термостойкая, артикул ЛУ 1000 PF	Литер	лист
Проверил							листов
						ЛУ 1000 PF	