

Технические характеристики:

Применяется при прокладке кабеля на вертикальных участках с целью предотвращения выскальзывания кабеля.

Материал - кремнийорганическая резина (силикон).


Стойкость к высоким температурам: при кратковременном воздействии - до +300°C

при долговременном воздействии - до +270°C Стойкость к низким температурам - эластичность сохраняется до -60°C

Повышенная стойкость к воздействию озона. Стойкость к воздействию радиации до 150 МРад.

Отпускается пластинами размером 100 мм x 100 мм.

Силиконовая резина устойчива к растворам солей, кипящей воде, спиртам, фенолам, различным минеральным маслам, слабым кислотам и щелочам, а также к перекиси водорода. В определённых условиях при контакте с алифатическими углеводородами наблюдается сильное набухание силиконовой резины, но после их испарения к ней возвращаются первоначальные механические свойства, так как она не содержит экстрагируемых составных частей.

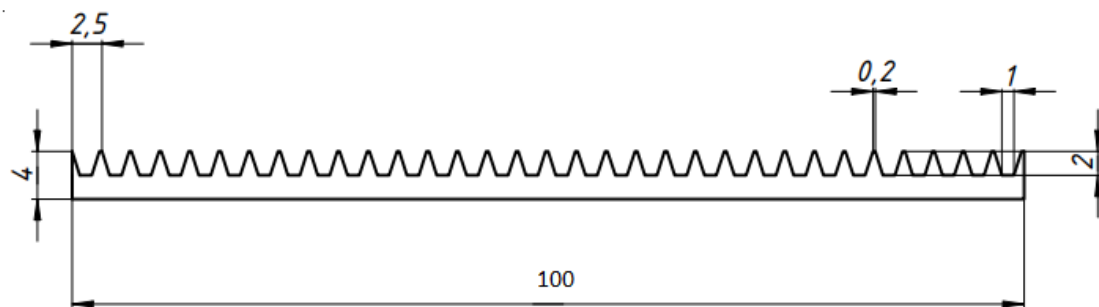

					Прокладка силиконовая термостойкая, артикул ПСТ-100 PF				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разработал					Прокладка силиконовая термостойкая, артикул ПСТ-100 PF		Литер	лист	листов
Проверил									
							ПСТ-100 PF		